PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-134253

(43) Date of publication of application: 22.05.1998

(51)Int.CI.

G07G 1/06 GO6F 17/60 G07G 1/12 HO4N 1/387

(21)Application number: 08-290464

(71)Applicant: CASIO COMPUT CO LTD

(22)Date of filing:

31,10,1996

(72)Inventor: OTSUKA HIDENORI

TOYOOKA TOSHIAKI OKA YOSHIHARU


UEKI HIROSHI

(54) DATA PROCESSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a memory capacity for storing image data and to eliminate the labor and time for preparing image data by receiving only necessary image data from another device and printing in with input data in a recording paper.

SOLUTION: According to various kinds of control programs stored in a storage device 26, CUP 21 controls each part within a server 20 to control the transfer and the storage of various POP image data through LAN between a data processor and a POS terminal device. At the time of receiving transmitted image data, a data processor stores this received image data and when input data is printed by a printing means printing input data in a prescribed paper, controls this stored image data to be printed with input data. Consequently, only necessary image data is received and stored in the data processor and is printed out to a recording paper with input data.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.09.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

,

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-134253

(43)公開日 平成10年(1998) 5月22日


FI
G 0 7 G 1/06 D
1/12 3 5 1 C
H 0 4 N 1/387
G 0 6 F 15/21 3 1 0 Z
審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 23 頁)
(71)出願人 000001443
カシオ計算機株式会社
東京都渋谷区本町1丁目6番2号
(72)発明者 大塚 秀則
東京都羽村市榮町3丁目2番1号 カシオ
計算機株式会社羽村技術センター内
(72)発明者 豊岡 利昭
東京都羽村市榮町3丁目2番1号 カシオ
計算機株式会社羽村技術センター内
(72) 発明者 岡 義治
東京都羽村市栄町3丁目2番1号 カシオ
計算機株式会社羽村技術センター内
(74)代理人 弁理士 荒船 博司 (外1名)
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 データ処理装置

(57)【要約】

【課題】 本発明は、イメージデータを合成する画像処理装置を通信網によりサーバーとともに複数のPOS端末装置と接続し、各POS端末装置において取引に応じた各種イメージデータのレシートへの印刷を容易にし、画像処理装置を複数のPOS端末装置で共有してシステムコストを低減し、オペレータの作業負担を軽減するデータ処理装置を提供することである。

【解決手段】 CPU31は、サーバー20よりLANを介して伝送される各種POPイメージデータをRAM33内のPOPイメージファイル33aに格納し、イメージ消去処理によりPOPイメージファイル33aに格納した各種POPイメージデータを選択して消去し、登録処理によりレシートの背景にPOPイメージデータを印字させ、締め処理により取引種別、時間帯、客層別、曜日、あるいは商品属性の各パラメータに応じたPOPイメージのレシートへの印字等を行わせる。



POPイメージファイル (各種POPイメージデータ) 〜33a 歴客別ファイル (名観客毎のデータ) 〜33b

(b)

【特許請求の範囲】

【請求項1】他装置から伝送されてきたイメージデータ を受信する受信手段と、

この受信手段により受信されたイメージデータを記憶する記憶手段と、

所定記録紙に入力データを印字する印字手段と、

この印字手段により入力データを印字する場合に、前記 記憶手段に記憶されたイメージデータを前記印字手段に より前記入力データと共に印字させる制御手段と、

を具備したことを特徴とするデータ処理装置。

【請求項2】イメージデータを記憶する記憶手段と、 このイメージデータを所定サイズの記録紙に印字できる ように編集する編集手段と、

この編集されたイメージデータを他装置へ伝送する伝送 手段と、

を具備したことを特徴とするデータ処理装置。

【請求項3】画像処理装置と、この画像処理装置から伝送されたイメージデータを所定の記録紙に印字する端末装置と、を備えたデータ処理装置であって、

前記画像処理装置は、

イメージデータを記憶する記憶手段と、

このイメージデータを所定サイズの記録紙に印字できる ように編集する編集手段と、

この編集されたイメージデータを他装置へ伝送する伝送 手段と、を具備し、

前記端末装置は、

前記画像処理装置から伝送されてきたイメージデータを 受信する受信手段と、

この受信手段により受信されたイメージデータを記憶する記憶手段と、

所定記録紙に入力データを印字する印字手段と、

この印字手段により入力データを印字する場合に、前記 記憶手段に記憶されたイメージデータを前記印字手段に より前記入力データと共に印字させる制御手段と、

を具備したことを特徴とするデータ処理装置。

【請求項4】画像処理装置と、この画像処理装置から伝送されたイメージデータを蓄積する画像蓄積装置と、この画像蓄積装置から伝送されたイメージデータを所定の記録紙に印字する端末装置と、を備えたデータ処理装置であって、

前記画像処理装置は、

イメージデータを記憶する記憶手段と、

このイメージデータを所定サイズの記録紙に印字できる ように編集する編集手段と、

この編集されたイメージデータを他装置へ伝送する伝送 手段と、を具備し、

前記蓄積装置は、

前記画像処理装置から伝送されてきたイメージデータを 受信する受信手段と、

この受信手段により受信されたイメージデータを前記端

末装置毎に蓄積する蓄積手段と、

前記端末装置から伝送されるイメージデータの送信要求 に応じて前記蓄積手段に蓄積された当該端末装置のイメ ージデータを当該端末装置に伝送する伝送手段と、を具 備し、

前記端末装置は、

前記画像蓄積装置から伝送されてきたイメージデータを 受信する受信手段と、

この受信手段により受信されたイメージデータを記憶す 10 る記憶手段と、

所定記録紙に入力データを印字する印字手段と、

この印字手段により入力データを印字する場合に、前記 記憶手段に記憶されたイメージデータを前記印字手段に より前記入力データと共に印字させる制御手段と、

を具備したことを特徴とするデータ処理装置。

【請求項5】前記端末装置において、

前記記憶手段は、取引種別に応じたイメージデータを記憶し、

前記印字手段は、取引に関する取引データを所定記録紙 20 に印字し、

前記制御手段は、この印字手段により取引データを印字する場合に、前記記憶手段に当該取引データに対応した取引種別で記憶されたイメージデータと共に印字させるように制御することを特徴とする請求項1、2、3あるいは4記載のデータ処理装置。

【請求項6】前記端末装置において、

前記記憶手段は、時間帯に応じたイメージデータを記憶 1

前記制御手段は、この印字手段により入力データを印字 30 する場合に、前記記憶手段に現在時刻に対応した時間帯 で記憶されたイメージデータと共に印字させるように制 御することを特徴とする請求項1、2、3あるいは4記 載のデータ処理装置。

【請求項7】前記端末装置において、

前記記憶手段は、客層に応じたイメージデータを記憶し、

前記印字手段は、取引に関する取引データを所定記録紙 に印字し、

前記制御手段は、この印字手段により取引データを印字 40 する場合に、前記記憶手段に当該取引の客層に対応した 客層で記憶されたイメージデータと共に印字させるよう に制御することを特徴とする請求項1、2、3あるいは 4記載のデータ処理装置。

【請求項8】前記端末装置において、

前記記憶手段は、曜日に応じたイメージデータを記憶 1

前記制御手段は、この印字手段により入力データを印字する場合に、前記記憶手段に現在の曜日に対応した曜日で記憶されたイメージデータと共に印字させるように制 50 御することを特徴とする請求項1、2、3あるいは4記

3

載のデータ処理装置。

【請求項9】前記端末装置において、

前記記憶手段は、商品属性に応じたイメージデータを記 僚し、

前記印字手段は、商品に関する取引データを所定記録紙 に印字し、

前記制御手段は、この印字手段により商品に関する取引 データを印字する場合に、前記記憶手段に当該商品に対 応した商品属性で記憶されたイメージデータと共に印字 させるように制御することを特徴とする請求項1、2、 3あるいは4記載のデータ処理装置。

【請求項10】画像を撮影する撮影手段と、

この撮影手段により撮影された画像データを記憶する記憶手段と、

所定記録紙に入力データを印字する印字手段と、 この印字手段により入力データを印字する場合に、前記 記憶手段に記憶された画像データを前記印字手段により 前記入力データと共に印字させる制御手段と、

を具備したことを特徴とするデータ処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、データ処理装置に 係り、詳細には、他装置から伝送されてきたイメージデ ータをレシートに印字するデータ処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】ECR(電子式キャッシュレジスタ)およびPOS(Point Of Scales System)端末装置は、入力された売上データを出力し、その売上データを累計(登録)し、登録された売上金額や売上個数、売上回数等を出力する点検、精算を行う装置であり、また、百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどの売り場に設置し、商品管理、顧客管理、売上管理等に利用するデータを即時に収集する端末装置である。

【0003】これらの装置は、登録した商品の売上金額や数量、値引き額等をレシート用紙に印字すると共に、同様の登録内容をジャーナル用紙にも印字して営業管理に利用するため、レシート用紙及びジャーナル用紙に印字する印字装置を内蔵しており、その印字装置としては、例えば、マトリクス状の発熱素子をライン状に配列したラインヘッドを備えたサーマルプリンタが多く利用されており、取引単位で入力される商品の売上金額や数量、値引き額等の印字データに基づいてレシート用紙及びジャーナル用紙の印字対象領域に対して印字が実行されている。

【0004】また、レシート用紙には、上記取引単位で入力される商品の売上金額や数量、値引き額等の印字データ以外に、その店のデザインマークやサービスメッセージを印字させる場合や、レシート用紙として、店のデザインマーク等が予め背景に印刷されたものが利用される場合があり、販売促進や店のピーアール等に寄与して

いる。

【0005】また、図33に従来のECR端末装置100にイメージスキャナ200を接続した場合を示す、この図33に示すECR端末装置100の場合は、予め用意した例えば、サービス内容をレタリング文字でデザインしたポップ原紙等をイメージスキャナ200で読み取ってレシート用紙上に印刷可能な合成画像を形成する機能を付加したものである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来のECRやPOS端末装置等に内蔵されるサーマルプリンタでは、売上データ以外の店のデザインマークやサービスメッセージ等の画一的なイメージデータがレシート用紙に印刷されることはあったが、売上データの後方にグラフィックデータにより取引状況に応じた、例えば、客層(年齢層や性別等)に応じた広告情報、優待券あるいはクーポン券を印刷する印刷機能を付加付加することができなかった。

【0007】すなわち、従来のECRやPOSシステム 20 等に内蔵されるサーマルプリンタでは、印字スピードや グラフィックデータの印字品質の問題から、グラフィッ クデータにより客への広告情報、優待券あるいはクーポ ン券を印刷する印刷機能は付加されていなかった。

【0008】また、図33に示したECR端末装置100にイメージスキャナ200を接続して、予め用意した例えば、サービス内容をレタリング文字でデザインしたポップ原紙等をイメージスキャナ200で読み取ってレシート用紙上に印刷可能な合成画像を形成する機能を付加したものの場合は、ECR端末装置100が内蔵する30メモリの容量が充分でないため、そのメモリには多くのイメージデータを格納することができず、ユーザーの使用形態に応じたイメージ印刷の多様化の要望に充分応じることができなかった。さらに、このようにイメージスキャナ200からECR端末装置100にイメージデータを読み込む場合は、そのイメージデータを読み込む場合は、そのイメージデータを読み込む際にオペレータによる手作業が多くなり、オペレータの作業効率を低下させていた。

【0009】本発明の課題は、各種イメージデータを合成する画像処理装置をLAN等の通信網によりサーバー 40 とともに複数のPOS端末装置と接続して、各POS端末装置において取引状況に応じた各種イメージデータのレシートへの印刷を容易にするとともに、イメージデータの合成機能を複数のPOS端末装置で共有して、システムコストを低減するとともに、各POS端末装置におけるオペレータの作業負担を軽減するデータ処理装置を提供することである。

[0010]

ージを印字させる場合や、レシート用紙として、店のデ 【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、 ザインマーク等が予め背景に印刷されたものが利用され 他装置から伝送されてきたイメージデータを受信する受 る場合があり、販売促進や店のピーアール等に寄与して 50 信手段と、この受信手段により受信されたイメージデー

30

ように制御される。

タを記憶する記憶手段と、所定記録紙に入力データを印 字する印字手段と、この印字手段により入力データを印 字する場合に、前記記憶手段に記憶されたイメージデー タを前記印字手段により前記入力データと共に印字させ る制御手段と、を具備したことを特徴としている。

【0011】この請求項1記載の発明のデータ処理装置 によれば、他装置から伝送されてきたイメージデータが 受信手段により受信されると、この受信されたイメージ データが記憶手段に記憶され、所定記録紙に入力データ を印字する印字手段により入力データが印字される場合 に、制御手段により、前記記憶手段に記憶されたイメー ジデータを前記入力データと共に印字させるように制御 される。

【0012】したがって、データ処理装置内では必要な イメージデータだけを他装置から受信して記憶して入力 データと共に記録用紙に印字することができ、イメージ データを記憶するメモリ容量を低減でき、イメージデー タを作成する手間を省略することができる。

【0013】請求項2記載の発明は、イメージデータを 記憶する記憶手段と、このイメージデータを所定サイズ 20 の記録紙に印字できるように編集する編集手段と、この 編集されたイメージデータを他装置へ伝送する伝送手段 と、を具備したことを特徴としている。

【0014】この請求項2記載の発明のデータ処理装置 によれば、イメージデータが記憶手段に記憶され、この イメージデータが所定サイズの記録紙に印字できるよう に編集手段により編集されると、この編集されたイメー ジデータが伝送手段により他装置へ伝送される。

【0015】したがって、このデータ処理装置で編集さ れたイメージデータを複数の他装置で共有することがで き、他装置間でイメージデータの有効利用を図ることが できる。

【0016】請求項3記載の発明は、画像処理装置と、 この画像処理装置から伝送されたイメージデータを所定 の記録紙に印字する端末装置と、を備えたデータ処理装 置であって、前記画像処理装置は、イメージデータを記 憶する記憶手段と、このイメージデータを所定サイズの 記録紙に印字できるように編集する編集手段と、この編 集されたイメージデータを他装置へ伝送する伝送手段 と、を具備し、前記端末装置は、前記画像処理装置から 伝送されてきたイメージデータを受信する受信手段と、 この受信手段により受信されたイメージデータを記憶す る記憶手段と、所定記録紙に入力データを印字する印字 手段と、この印字手段により入力データを印字する場合 に、前記記憶手段に記憶されたイメージデータを前記印 字手段により前記入力データと共に印字させる制御手段 と、を具備したことを特徴としている。

【0017】この請求項3記載の発明のデータ処理装置 によれば、画像処理装置と、この画像処理装置から伝送 されたイメージデータを所定の記録紙に印字する端末装 50 録紙に印字する端末装置と、を備えたデータ処理装置で

置と、を備えたデータ処理装置であって、前記画像処理 装置では、イメージデータが記憶手段に記憶され、この イメージデータを所定サイズの記録紙に印字できるよう に編集手段により編集されると、この編集されたイメー ジデータが伝送手段により他装置へ伝送され、前記端末 装置では、前記画像処理装置から伝送されてきたイメー ジデータが受信手段により受信されると、この受信され たイメージデータが記憶手段に記憶され、所定記録紙に 入力データを印字する印字手段により入力データが印字 される場合に、制御手段により、前記記憶手段に記憶さ

れたイメージデータと前記入力データと共に印字させる

【0018】したがって、画像処理装置で作成されたイ メージデータを複数の端末装置で共有でき、また、画像 処理装置では端末装置毎にイメージデータを作成して各 端末装置に対して伝送することができ、また、端末装置 では必要なイメージデータだけを記憶して入力データの 印字の際に利用することができる。その結果、例えば、 POSシステムにおいて複数のPOS端末装置が個々に レシートに印字するPOPイメージを作成する手間を省 略することができ、オペレータの作業負担を低減するこ とができる。

【0019】請求項4記載の発明は、画像処理装置と、 この画像処理装置から伝送されたイメージデータを蓄積 する画像蓄積装置と、この画像蓄積装置から伝送された イメージデータを所定の記録紙に印字する端末装置と、 を備えたデータ処理装置であって、前記画像処理装置 は、イメージデータを記憶する記憶手段と、このイメー ジデータを所定サイズの記録紙に印字できるように編集 する編集手段と、この編集されたイメージデータを他装 置へ伝送する伝送手段と、を具備し、前記蓄積装置は、 前記画像処理装置から伝送されてきたイメージデータを 受信する受信手段と、この受信手段により受信されたイ メージデータを前記端末装置毎に蓄積する蓄積手段と、 前記端末装置から伝送されるイメージデータの送信要求 に応じて前記蓄積手段に蓄積された当該端末装置のイメ ージデータを当該端末装置に伝送する伝送手段と、を具 備し、前記端末装置は、前記画像蓄積装置から伝送され てきたイメージデータを受信する受信手段と、この受信 40 手段により受信されたイメージデータを記憶する記憶手 段と、所定記録紙に入力データを印字する印字手段と、 この印字手段により入力データを印字する場合に、前記 記憶手段に記憶されたイメージデータを前記印字手段に より前記入力データと共に印字させる制御手段と、を具 備したことを特徴としている。

【0020】この請求項4記載の発明のデータ処理装置 によれば、画像処理装置と、この画像処理装置から伝送 されたイメージデータを蓄積する画像蓄積装置と、この 画像蓄積装置から伝送されたイメージデータを所定の記

あって、前記画像処理装置では、イメージデータが記憶 手段に記憶され、このイメージデータを所定サイズの記 録紙に印字できるように編集手段により編集されると、 この編集されたイメージデータが伝送手段により他装置 へ伝送され、前記蓄積装置では、前記画像処理装置から 伝送されてきたイメージデータが受信手段により受信さ れると、この受信されたイメージデータが前記端末装置 毎に蓄積手段に蓄積され、前記端末装置から伝送される イメージデータの送信要求に応じて、伝送手段により前 記蓄積手段に蓄積された当該端末装置のイメージデータ 10 が当該端末装置に伝送され、前記端末装置では、前記画 像蓄積装置から伝送されてきたイメージデータが受信手 段により受信されると、この受信されたイメージデータ が記憶手段に記憶され、所定記録紙に入力データを印字 する印字手段より入力データが印字される場合に、制御 手段により、前記記憶手段に記憶されたイメージデータ を前記入力データと共に印字させるように制御される。

【0021】したがって、画像処理装置で作成されたイ メージデータを蓄積装置に蓄積して複数の端末装置で共 有でき、また、画像処理装置では端末装置毎にイメージ データを作成して蓄積装置を介して各端末装置に対して 伝送することができ、また、端末装置では必要なイメー ジデータだけを蓄積装置から受信して記憶して入力デー タの印字の際に利用することができる。その結果、例え ば、POSシステムにおいて通信網を介して接続された 複数のPOS端末装置が、POPイメージデータを記憶 するメモリ容量を低減してシステムコストを低減できる とともに、個々にレシートに印字するPOPイメージを 作成する手間を省略することができ、POS端末装置に おけるオペレータの作業負担を低減することができる。

【0022】また、請求項5に記載する発明のように、 請求項1、2、3あるいは4記載のデータ処理装置の前 記端末装置において、前記記憶手段は、取引種別に応じ たイメージデータを記憶し、前記印字手段は、取引に関 する取引データを所定記録紙に印字し、前記制御手段 は、この印字手段により取引データを印字する場合に、 前記記憶手段に当該取引データに対応した取引種別で記 憶されたイメージデータと共に印字させるように制御す ることが有効である。

【0023】この請求項5記載の発明のデータ処理装置 40 によれば、前記端末装置において、前記記憶手段では、 取引種別に応じたイメージデータを記憶し、前記印字手 段では、取引に関する取引データを所定記録紙に印字 し、前記制御手段では、この印字手段により取引データ を印字する場合に、前記記憶手段に当該取引データに対 応した取引種別で記憶されたイメージデータと共に印字 させるように制御することにより、画像処理装置あるい は蓄積装置から取引種別に応じたイメージデータを受信 して記憶し、この取引種別に応じたイメージデータを入 カデータと共に記録用紙に印字することができ、端末装

置において取引種別に応じたイメージデータを作成する 手間を省略することができる。

【0024】また、請求項6に記載する発明のように、 請求項1、2、3あるいは4記載のデータ処理装置の前 記端末装置において、前記記憶手段は、時間帯に応じた イメージデータを記憶し、前記制御手段は、この印字手 段により入力データを印字する場合に、前記記憶手段に 現在時刻に対応した時間帯で記憶されたイメージデータ と共に印字させるように制御することが有効である。

【0025】この請求項6記載の発明のデータ処理装置 によれば、前記端末装置において、前記記憶手段では、 時間帯に応じたイメージデータを記憶し、前記制御手段 では、この印字手段により入力データを印字する場合 に、前記記憶手段に現在時刻に対応した時間帯で記憶さ れたイメージデータと共に印字させるように制御するこ とにより、画像処理装置あるいは蓄積装置から時間帯に 応じたイメージデータを受信して記憶し、この時間帯に 応じたイメージデータを入力データと共に記録用紙に印 字することができ、端末装置において時間帯に応じたイ 20 メージデータを作成する手間を省略することができる。

【0026】また、請求項7に記載する発明のように、 請求項1、2、3あるいは4記載のデータ処理装置の前 記端末装置において、前記記憶手段は、客層に応じたイ メージデータを記憶し、前記印字手段は、取引に関する 取引データを所定記録紙に印字し、前記制御手段は、こ の印字手段により取引データを印字する場合に、前記記 憶手段に当該取引の客層に対応した客層で記憶されたイ メージデータと共に印字させるように制御することが有 効である。

【0027】この請求項7記載の発明のデータ処理装置 によれば、前記端末装置において、前記記憶手段では、 客層に応じたイメージデータを記憶し、前記印字手段で は、取引に関する取引データを所定記録紙に印字し、前 記制御手段では、この印字手段により取引データを印字 する場合に、前記記憶手段に当該取引の客層に対応した 客層で記憶されたイメージデータと共に印字させるよう に制御することにより、画像処理装置あるいは蓄積装置 から客層に応じたイメージデータを受信して記憶し、こ の客層に応じたイメージデータを入力データと共に記録 用紙に印字することができ、端末装置において客層に応 じたイメージデータを作成する手間を省略することがで きる。

【0028】また、請求項8に記載する発明のように、 請求項1、2、3あるいは4記載のデータ処理装置の前 記端末装置において、前記記憶手段は、曜日に応じたイ メージデータを記憶し、前記制御手段は、この印字手段 により入力データを印字する場合に、前記記憶手段に現 在の曜日に対応した曜日で記憶されたイメージデータと 共に印字させるように制御することが有効である。

【0029】この請求項8記載の発明のデータ処理装置 50

によれば、前記端末装置において、前記記憶手段では、 曜日に応じたイメージデータを記憶し、前記制御手段で は、この印字手段により入力データを印字する場合に、 前記記憶手段に現在の曜日に対応した曜日で記憶された イメージデータと共に印字させるように制御することに より、画像処理装置あるいは蓄積装置から曜日に応じた イメージデータを受信して記憶し、この曜日に応じたイ メージデータを入力データと共に記録用紙に印字するこ とができ、端末装置において曜日に応じたイメージデー タを作成する手間を省略することができる。

【0030】また、請求項9に記載する発明のように、 請求項1、2、3あるいは4記載のデータ処理装置の前 記端末装置において、前記記憶手段は、商品属性に応じ たイメージデータを記憶し、前記印字手段は、商品に関 する取引データを所定記録紙に印字し、前記制御手段 は、この印字手段により商品に関する取引データを印字 する場合に、前記記憶手段に当該商品に対応した商品属 性で記憶されたイメージデータと共に印字させるように 制御することが有効である。

【0031】この請求項9記載の発明のデータ処理装置 20 によれば、前記端末装置において、前記記憶手段では、 商品属性に応じたイメージデータを記憶し、前記印字手 段では、商品に関する取引データを所定記録紙に印字 し、前記制御手段では、この印字手段により商品に関す る取引データを印字する場合に、前記記憶手段に当該商 品に対応した商品属性で記憶されたイメージデータと共 に印字させるように制御することにより、画像処理装置 あるいは蓄積装置から商品属性に応じたイメージデータ を受信して記憶し、この商品属性に応じたイメージデー タを入力データと共に記録用紙に印字することができ、 端末装置において商品属性に応じたイメージデータを作 成する手間を省略することができる。

【0032】請求項10記載の発明は、画像を撮影する 撮影手段と、この撮影手段により撮影された画像データ を記憶する記憶手段と、所定記録紙に入力データを印字 する印字手段と、この印字手段により入力データを印字 する場合に、前記記憶手段に記憶された画像データを前 記印字手段により前記入力データと共に印字させる制御 手段と、を具備したことを特徴としている。

【0033】この請求項10記載のデータ処理装置によ れば、撮影手段により撮影された画像データが記憶手段 に記憶され、所定記録紙に入力データを印字する印字手 段により入力データが印字される場合に、制御手段によ り、前記記憶手段に記憶された画像データが前記入力デ ータと共に印字させるように制御される。

【0034】したがって、例えば、POS端末装置にお いて撮影手段(例えば、デジタルカメラ)により買物に 来た客の顔を取引の登録処理に際して撮影し、その客の 取引の締め処理で取引明細を印字したレシートに撮影し た顔画像を印字して発行するようにして、自分の顔画像 50 /縮小倍率を設定する数値キーや拡大/縮小を指定する

入のレシートを買物客に渡すことで、レシートの有効利 用を図ることができ、サービスの充実を図ることができ

[0035]

【発明の実施の形態】以下、図を参照して本発明の実施 の形態を詳細に説明する。

【0036】図1~図30は、本発明のデータ処理装置 を適用したクライアントーサーバー型のPOSシステム の一実施の形態を示す図である。

10 【0037】まず、構成を説明する。

【0038】図1は、本実施の形態のPOSシステムの システム構成を示す図である。この図1に示すPOSシ ステムでは、レシートに印刷されるイメージデータを作 成する機能を備えた画像データ処理装置1が、LAN (Local Area Network) を介してサーバー20及び2台 のPOS端末装置30a、30bと接続されている。し たがって、本実施の形態のPOSシステムでは、一台の 画像データ処理装置1をLANを介して2台のPOS端 末装置30a、30bで共有するように構成されてい る。なお、POS端末装置30a、30bには、それぞ れPOS端末No. として"POS1"、"POS2" が割り当てられるものとする。

【0039】図2は、画像データ処理装置1の要部構成 を示すプロック図である。この図2において、画像デー 夕処理装置1は、CPU2、入力装置3、RAM4、イ メージリーダー5、表示装置6、印字装置7及び記憶装 置8等により構成されており、各部はバス10に接続さ れている。

[0040] CPU (Central Processing Unit) 2 30 は、記憶装置8内に格納された各種制御プログラムに従 って、画像データ処理装置1内の各部を制御して後述す るイメージ編集処理を実行して、イメージリーダー5に より読み込まれた原稿イメージデータを編集して、PO S端末装置30a、30b毎にレシートに印刷する各種 POPイメージデータを作成し、この作成した各種PO PイメージデータをLANを介してサーバー20に伝送 して、POS端末装置30毎に蓄積させる。このCPU 2のイメージ編集処理において作成された POPイメー ジデータのデータ構成としては、実際の画像イメージ 40 と、その画像の種類(イメージかキャラクタか等)と、 POS端末装置30a、30bのPOS端末No.:P OS1、POS2と、このPOPイメージデータの有効 期限日時が関連付けられている。POPイメージデータ の有効期限日時としては、そのPOPイメージデータが 利用される商品のサービス期間等の各種取引内容に対応 して設定される日時に対応して設定される。

【0041】入力装置3は、イメージデータ編集処理に 必要な各種キーとして、イメージリーダー5にセットさ れる原稿の読み取り範囲を設定するカーソルキー、拡大

指定キー、作成したイメージデータを確定する確定キー等を備え、そのキー入力操作に応じた指示信号をCPU2に出力する。また、入力装置3には、図示しないがポインティングデバイスであるマウスも備えられており、編集中のイメージデータの領域指定操作等をマウス操作により行うことができる。

11

【0042】RAM(Random Accesss Memory) 4は、CPU2によりイメージデータ編集処理が行われる際に処理される編集中のイメージデータ等の各種データを一時的に格納するメモリエリアを形成しており、このメモ 10リエリアとしては、図1(b)に示す読み取りデータメモリ4aと作成データメモリ4bとを有する。読み取りデータメモリ4aには、イメージリーダー5により読み取られる原稿イメージデータを一時的に記憶し、作成データメモリ4bには、後述するイメージデータ編集処理において処理対象として読み出されるイメージデータを一時的に記憶する。

【0043】イメージリーダー5は、ラインイメージセンサと原稿台にセットされた原稿の読取対象画面上を走査する原稿走査機構により構成され、その原稿台にセットされた原稿をラインイメージセンサで走査して、入力装置3から入力される指示(読み取り範囲、拡大/縮小倍率)に応じた読み取り範囲で読み取って、その読み取ったイメージデータを拡大/縮小してCPU2に伝送する。

【0044】表示装置6は、CRT(Cathode Ray Tube)や液晶ディスプレイ等から構成され、上記CPU2により実行されるイメージ編集処理中のイメージデータや入力装置3から入力される入力データ等を表示する。印字装置6は、CPU2によりイメージデータ編集処理 30で作成された各種POPイメージデータを印字する。

【0045】記憶装置8は、プログラムやデータ等が予め記憶されている記憶媒体9を有しており、この記憶媒体9は磁気的、光学的記録媒体、若しくは半導体メモリで構成されている。この記憶媒体9は、記憶装置8に固定的に設けたもの、若しくは着脱自在に装着するものであり、この記憶媒体9には、上記イメージデータ編集処理プログラム及び当該画像データ処理装置1に対応する各種処理プログラムで処理されたデータ等を記憶する。

【0046】また、この記憶媒体9に記憶するプログラ 40 ム、データ等は、LANを介して接続された他の機器から受信して記憶する構成にしてもよく、更に、LAN等を介して接続された他の機器側に上記記憶媒体9を備えた記憶装置8を設け、この記憶媒体9に記憶されているプログラム、データを通信回線を介して使用する構成にしてもよい。

【0047】図3は、サーバー20の要部構成を示すブロック図である。この図3において、サーバー20は、CPU21、入力装置22、RAM23、表示装置24、印字装置25及び記憶装置26により構成されてお 50

り、各部はバス28に接続されている。

12

【0048】CPU21は、記憶装置26内に格納された各種制御プログラムに従って、サーバー20内の各部を制御して、上記画像データ処理装置1とPOS端末装置30a、30bとの間でLANを介して各種POPイメージデータの授受及び蓄積を制御する。すなわち、CPU21は、上記画像データ処理装置1からLANを介して伝送される各種POPイメージデータを、POS端末装置30a、30b年に識別して記憶装置26に格納させるとともに、各POS端末装置30a、30bからLANを介して入力されるPOPイメージデータの要求に応じて、その要求されたPOPイメージデータを記憶装置26から読み出して要求されたPOS端末装置30a、30bに伝送させる。

【0049】入力装置22は、記憶装置26内のメンテナンスや各種制御内容の修正等の各種指示を入力するためのキー郡を有し、その各種キー操作に応じた指示信号をCPU21に出力する。RAM23は、CPU21によりイメージデータの授受及び蓄積が行われる際に処理されるイメージデータを一時的に格納するメモリエリアを形成する。

【0050】表示装置24は、CRTや液晶ディスプレイ等から構成され、上記CPU21により実行されるイメージデータの授受及び蓄積や入力装置22から入力される入力データ等を表示する。印字装置25は、CPU21によりPOS端末装置30a、30b別に蓄積されたイメージデータの管理データ等を印字する。

【0051】記憶装置26は、プログラムやデータ等が 予め記憶されている記憶媒体27を有しており、この記 億媒体27は、磁気的、光学的記録媒体、若しくは半導 体メモリで構成されている。この記憶媒体27は、記憶 装置26に固定的に設けたもの、若しくは着脱自在に装 着するものであり、この記憶媒体27には、上記イメー ジデータ授受処理及びイメージデータ蓄積処理に対応す る各種処理プログラムや、これら処理されたデータ等を 記憶する。

【0052】また、この記憶媒体27に記憶するプログラム、データ等は、LANを介して接続された他の機器から受信して記憶する構成にしてもよく、更に、LAN等を介して接続された他の機器側に上記記憶媒体27を備えた記憶装置26を設け、この記憶媒体27に記憶されているプログラム、データを通信回線を介して使用する構成にしてもよい。

【0053】図4(a)は、POS端末装置30a、30bの要部構成を示すブロック図である。この図4

(a) において、POS端末装置30a、30bは、C PU31、入力装置32、RAM33、ドロア34、表示装置35、印字装置36及び記憶装置37により構成されており、各部はバス39に接続されている。

【0054】CPU31は、記憶装置37に格納されて

いる各種制御プログラムに従ってRAM33との間で各 種データの授受を行いながら各種動作に必要な数値を演 算処理し、この演算処理に基づいてPOS端末装置30 a、30b内の各部を制御するための各種制御信号を出 力する。また、CPU31は、後述するPOS端末制御 処理に際して、イメージ取込処理によりサーバー20よ りLANを介して伝送される各種POPイメージデータ をRAM33内のPOPイメージファイル33aに格納 し、イメージ消去処理によりPOPイメージファイル3 3 a に格納した各種 P O P イメージデータを選択して消 去し、登録処理によりレシートの背景にPOPイメージ データを印字させ、締め処理により取引種別POPイメ ージのレシートへの印字、時間帯POPイメージのレシ ートへの印字、客層別POPイメージのレシートへの印 字、曜日POPイメージのレシートへの印字、商品属性 別POPイメージのレシートへの印字等を行わせる。

【0055】入力装置32は、モードキー、クラークキー、テンキー及びファンクションキー等から構成され、ユーザーのキー操作により入力される各種操作データやモードデータ等をCPU31に出力する。

【0056】RAM33は、CPU31によりPOS端 末制御処理が行われる際に処理される取引データやPO Pイメージデータ等の各種データを一時的に格納するメ モリエリアを形成する。すなわち、RAM33は、メモ リエリアとして図4(b)に示すPOPイメージファイ ル33a、顧客別ファイル33b及びPLUファイル3 3 cを有する。このPOPイメージファイル33aに は、各種POPイメージデータとして、サーバー20か ら取り込むPOPイメージデータ、LANを介して外部 の通信端末からアクセス可能とするインターネットアド レス、POPイメージデータに係る商品等の有効期限や 記憶日付等を格納し、顧客別ファイル33bには、顧客 毎のデータとして、顧客の氏名、顧客No. や買い上げ データ等を格納し、PLUファイル33cには、PLU データとして、PLU (Price LookUp) No. 、商品 名、売上データ、商品属性 ("1"か"0"を設定す る)を格納する。

【0057】ドロア34は、現金を収納し、入力装置32において"現金/預かり金キー"等が操作された際に開放される。表示装置35は、CRTや液晶ディスプレ 40 イ等から構成され、CPU31、入力装置32及びRAM33から入力される演算結果、各種データ、売上データ及びレシート用紙に印字する各種POPイメージデータ等を表示する。

【0058】印字装置36は、ラインサーマルプリンタ 等により構成され、記憶装置37に格納された印字制御 プログラムに従って印字動作と紙送り動作を制御し、C PU31から入力される売上データとRAM33内のP OPイメージファイル33aに格納された各種POPイ メージデータがRAM33内において合成されてから転 50 送される印字用レシートイメージ画像データを所定の時間間隔で1ライン毎にサーマルプリンタ内の印字ヘッド部に出力し、セットされるレシート用紙に印刷する。

【0059】記憶装置37は、プログラムやデータ等が 予め記憶されている記憶媒体38を有しており、この記 憶媒体38は、磁気的、光学的記録媒体、若しくは半導 体メモリで構成されている。この記憶媒体38は、記憶 装置37に固定的に設けたもの、若しくは着脱自在に装 着するものであり、この記憶媒体38には、上記POS 端末制御処理に対応する各種処理プログラムや、これら 処理されたデータ等を記憶する。

【0060】また、この記憶媒体38に記憶するプログラム、データ等は、LANを介して接続された他の機器から受信して記憶する構成にしてもよく、更に、LAN等を介して接続された他の機器側に上記記憶媒体38を備えた記憶装置37を設け、この記憶媒体38に記憶されているプログラム、データを通信回線を介して使用する構成にしてもよい。

【0061】次に、本実施の形態の動作を説明する。

20 【0062】まず、上記図2の画像データ処理装置1により実行されるイメージデータ処理及び上記図3のサーバー20により実行されるイメージデータ授受/蓄積処理について図5に示すフローチャートに基づいて説明する。

【0063】まず、画像データ処理装置1では、イメージリーダー5の原稿台にセットされた原稿の原稿画像が、ユーザーにより入力装置3から指示された読み取り範囲及び拡大/縮小倍率に基づいて原稿走査機構により走査されて原稿イメージデータが読み込まれると(ステップP1)、その読み込まれた原稿イメージデータをRAM4に一旦格納して、イメージ編集処理を開始する(ステップP2)。

【0064】このイメージ編集処理について図6、図7 に示すフローチャートに基づいて説明する。

【0065】まず、イメージ編集処理に対して、ユーザーにより入力装置3からキー入力される指示内容を解析し(ステップP201、P202)、その指示内容が

"角度付拡大/縮小"である場合は、RAM4に格納した原稿イメージデータを表示装置6に表示して編集対象とするイメージデータを指定させ、指定された編集対象のイメージデータをRAM4から読み出す(ステップP203)。次いで、編集を行うための基本台紙イメージを記憶装置8から読み出して、表示装置6に表示する(ステップP204)。例えば、図8に示すように、縦が明細最低行印字長(5行分:56mm:4448ドット)で横が印字可能用紙範囲(16mm:128ドッ

- ト)に設定された"基本台紙"が、上記編集対象イメージデータを編集するための基本台紙イメージとする。但し、8ドット/mmとする。
-) 【0066】そして、図9に示すように、編集対象イメ

ージデータ枠の左下角を基点とし、図10(a)に示す ように表示装置6に表示して、この基点が基本台紙の枠 からはみ出さないように15゜傾斜させてRAM4の作 成データメモリ4b上で合成する(ステップP20

5)。この合成の結果、編集対象イメージデータが基本 台紙の枠内に納まっているか否かを判別する(ステップ P206)。同図(b)に示すように、基本台紙の枠内 に編集対象イメージデータが納まっていれば、編集対象 イメージデータ枠の右上角が基本台紙枠の上辺に接する までRAM4の作成データメモリ4b上で拡大する(ス 10 モリ4bに展開するとともに、繰返し列数n=3のうち テップP207)。また、同図(c)に示すように、基 本台紙の枠内に編集対象イメージデータが納まっていな ければ、編集対象イメージデータ枠の右上角が基本台紙 枠の上辺に接するまでRAM4の作成データメモリ4b 上で縮小する(ステップP208)。

【0067】そして、RAM4の作成データメモリ4b 上で合成されたイメージデータを外部の記憶装置8に記 憶させて (ステップP215)、図6の次の処理である ステップP3に移行して、イメージ編集内容を確定する か否かを、入力装置3におけるユーザーの確定キーの操 20 指定偶数で計算した比率で下側に位置するように作成デ 作により判別する。確定しない場合は、再度イメージ編 集処理に戻る。

【0068】また、ステップP202のキー入力指示内 容の解析処理において、その指示内容が"均等割付処 理"である場合は、繰返し列数nをユーザーにより指定 させる (ステップР209)。ユーザーにより指定され た繰返し列数nが奇数、例えば、n=3の場合は、次い で、ステップP208までに基本台紙に合成された編集 イメージデータをユーザーにより指定させ、指定された 編集イメージデータを記憶装置8から読み出す(ステッ プP210)。次いで、図8に示した基本台紙イメージ を読み出して表示装置6に表示する(ステップP21

【0069】そして、ステップP209で指定された繰 返し列数n=3に応じた基本台紙イメージを、記憶装置 8から読み出した基本台紙イメージにより、図11に示 すように作成して表示する(ステップP212)。図1 1に示す繰返し列数n=3に応じて作成した基本台紙イ メージでは、図8に示した基本台紙イメージ内に3列の 6 ドット固定とし、縦96 ドット×横128 ドットとし た均等割付で形成されている。

【0070】また、繰返し列数nが偶数列 (n=2, 4. ・・・) の場合は、その偶数列に応じた基本台紙イ メージが、図示しないが、同様に基本台紙内に指定偶数 列分の挿入領域が均等に割付けられて作成されて表示装 置6に表示される。

【0071】次いで、その挿入領域内での繰返し列数 n = 3に応じて編集イメージデータを合成するための比率 で割った36.6が算出される。この比率36.6でス テップP210で読み出した編集イメージデータの図1 1の各挿入領域に対する合成を開始する(ステップ P 2 13).

16

【0072】そして、繰返し列数n=3のうち奇数列の 挿入領域では左上角を始点として、ステップP213で 計算した比率により縦:36.6ドット×横128ドッ トとして、図12に示すように編集イメージデータを挿 入領域の上側に位置するようにRAM4の作成データメ 偶数列の挿入領域では右下角を終点として始点を求め、 その計算した比率により縦:36.6ドット×横128 ドットとして、図12に示すように編集イメージデータ を挿入領域の下側に位置するようにRAM4の作成デー タメモリ4bに展開する(ステップP214)。

【0073】また、図示しないが、繰返し列数nが偶数 の場合も同様に、その奇数列の挿入領域では指定偶数で 計算した比率で上側に位置するように作成データメモリ 4 b に展開されるとともに、その偶数列の挿入領域では ータメモリ4bに展開される。

【0074】次いで、ステップP214でRAM4の作 成データメモリ4bに展開されたイメージデータの各座 標データを外部の記憶装置8に管理テーブルとして格納 する (ステップP215) 。次いで、図5の次の処理で あるステップP3に移行して、イメージ編集内容を確定 するか否かを、入力装置3におけるユーザーの確定キー の操作により判別する。確定されない場合は、再度イメ ージ編集処理に戻る。

【0075】また、ステップP202のキー入力指示内 容の解析処理において、その指示内容が"編集処理"で ある場合は、編集イメージデータをユーザーにより指定 させ、指定された編集イメージデータを記憶装置8から 読み出すとともに(ステップP216)、ステップP2 15で記憶装置8に格納した管理テーブルを指定して読 み込む (ステップP217)。

【0076】次いで、その読み込んだ管理テーブルに設 定されているステップP214でRAM4の作成データ メモリ4 b に展開されたイメージデータの各座標データ 挿入領域が、上下余白:16ドット固定、データ間:1 40 に基づいて、そのステップP214で繰返し列数により 編集イメージデータが均等割付されて展開されたイメー ジデータを、RAM4の作成データメモリ4b上で図8 に示した基本台紙の明細最低行印字長に基づく行単位 (1アイテムだけの登録で必要となる行数であり、1ア イテムデータ、小計、預り金額を印字する行数)で、表 示装置6の表示画面範囲内に入る数だけ繰返しコピーし て表示する (ステップ P 2 1 8)。

【0077】すなわち、図12において、基本台紙イメ ージ内で繰返し列数 n = 3 で編集イメージデータが展開 を計算する。この場合、挿入領域の縦:96ドットを3 50 されたイメージデータを1行として、図13 (a) に示 す表示画面範囲内では3回繰り返しコピーされて表示さ れている。

【0078】そして、この表示画面範囲内において、入 力装置3におけるユーザーのカーソル操作により拡大あ るいは縮小が指示されると(ステップP219)、その 指定に応じてRAM4の作成データメモリ4b上で拡大 処理(図13(b)参照)して、POPイメージデータ として表示し(ステップP221)、あるいは作成デー タメモリ4b上で縮小処理して、POPイメージデータ として表示して (ステップP222)、その編集内容を 確定するか否かを、入力装置3におけるユーザーの確定 キーの操作により判別する(ステップP223)。確定 されない場合は、ステップP219に戻って拡大/縮小 処理の判別処理に戻る。確定された場合は、作成データ メモリ4b上で拡大/縮小処理により展開したPOPイ メージデータの各座標データを外部の記憶装置8に管理 テーブルとして格納する(ステップP215)。

【0079】次いで、図5の次の処理であるステップP 3に移行して、イメージ編集内容を確定するか否かを、 入力装置3におけるユーザーの確定キーの操作により判 20 信して蓄積する受信/蓄積処理と、POS端末装置30 別する。確定されない場合は、再度イメージ編集処理に 戻り、確定された場合は、そのPOPイメージデータと 対応付けてPOS端末装置30a、30bの各POS端 末No.:POS1、POS2及び有効期限日時を付加 して、両データを記憶装置8に記憶する(ステップP 4)。そして、この記憶された両データをLANを介し てサーバー20に送信した後、その両データをクリアし て、本イメージデータ処理を終了する。

【0080】以上のように、画像データ処理装置1で は、POS端末装置30a、30bにおいてレシートに 30 ーチャートに基づいて説明する。 印字されるPOPイメージデータを任意に一括して作成 することができ、POS端末装置30a、30bにおけ るPOPイメージデータの作成の手間を省略することが

【0081】次に、図3のサーバー20によるイメージ データ授受/蓄積処理について図5に示すフローチャー トに基づいて説明する。

【0082】サーバー20では、LANを介して画像デ ータ処理装置 1から送信されるPOPイメージデータの 受信待ち状態にあり、LANを介して画像データ処理装 置1からPOPイメージデータと対応付けられたPOS 端末No.及び有効期限日時を受信すると(ステップS 1)、そのPOPイメージデータとPOS端末No. 及 び有効期限日時を対応付けて記憶装置26に記憶する (ステップS2)。

【0083】次いで、LANを介してPOS端末装置3 Oa、30bから送信されるPOPイメージデータの送 信要求の受信待ち状態に移行し(ステップS3)、PO Pイメージデータの送信要求を受信しない場合は、ステ

データの受信待ち状態に戻る。POPイメージデータの 送信要求を受信した場合は、そのPOS端末装置30 a、30bからの送信要求に応じたPOPイメージデー タが、そのPOS端末No. と対応付けられて記憶装置 26に記憶されているか否かを確認する(ステップS 4) 。

【0084】送信要求に応じたPOPイメージデータ が、そのPOS端末No. と対応付けられて記憶装置2 6に記憶されていない場合は、ステップS1の画像デー タ処理装置1からのPOPイメージデータの受信待ち状 態に戻り、送信要求に応じたPOPイメージデータが、 そのPOS端末No. と対応付けられて記憶装置26に 記憶されている場合は、対応するPOPイメージデータ の全てを有効期限日時と共に、送信要求があったPOS 端末装置30a、30bに送信して、ステップS1の画 像データ処理装置1からのPOPイメージデータの受信 待ち状態に戻る。

【0085】以上のように、サーバー20では、画像デ ータ処理装置1で作成されたPOPイメージデータを受 a、30bからの送信要求に応じて蓄積したPOPイメ ージデータを送信する送信処理と、が繰返し実行され る。このため、POS端末装置30a、30bでは、そ の都度必要なPOPイメージデータだけをサーバー20 に要求して受信して格納しておけばよくなり、POPイ メージデータを格納するためのメモリ容量を最小限に設 定することができる。

【0086】次に、図4のPOS端末装置30a、30 bによるPOS端末制御処理について図14に示すフロ

【0087】POS端末装置30a、30bでは、ユー ザーにより入力装置32からキー入力される指示内容を 解析し(ステップT1、T2)、その指示内容が"イメ ージ取込"である場合は、自己の端末No.:POS 1、POS2と共にPOPイメージ送信要求信号をLA Nを介してサーバー20に送信する(ステップT3)。 このPOPイメージ送信要求に対するサーバー20から のPOPイメージデータの受信の有無を判別し(ステッ プT4)、サーバー20から自己のPOS端末No. で 40 蓄積された全POPイメージデータを有効期限日時と共 に受信した場合は、その受信した全POPイメージデー タを表示装置35に表示する(ステップT5)。そし て、この表示した全POPイメージデータの中から所望 のPOPイメージデータをユーザーにより選択させる (ステップT6)。

【0088】ユーザーによりPOPイメージデータが選 択されると、この選択されたPOPイメージデータと同 種の有効期限切れのPOPイメージデータがRAM33 内のPOPイメージファイル33aに記憶されているか ップS1の画像データ処理装置1からのPOPイメージ 50 否かを判別する(ステップT7)。選択されたPOPイ

メージデータの同様の有効期限切れのPOPイメージデータが有る場合は、その記憶されている有効期限切れのPOPイメージデータに選択されたPOPイメージデータを上書きして現在日時と共にPOPイメージファイル33aに記憶する(ステップT8)。また、選択されたPOPイメージデータの同種の有効期限切れのPOPイメージデータが無い場合は、その選択されたPOPイメージデータを有効期限日時及び現在日時と共にPOPイメージファイル33aに記憶して(ステップT9)、ステップT1のキー入力有無の判別処理に戻る。

【0089】また、ステップT4において、送信要求に対してサーバー20からのPOPイメージデータの受信が無い場合は、サーバー20には自己POS端末No.のPOPイメージデータが蓄積されていない旨のガイダンスを表示装置35に表示して(ステップT10)、ステップT1のキー入力有無の判別処理に戻る。

【0090】また、ユーザーにより入力装置32からキー入力される指示内容を解析し(ステップT1、T2)、その指示内容が"イメージ消去"である場合は、RAM33内のPOPイメージファイル33aに記憶した全てのPOPイメージファイルを表示装置35に表し(ステップT11)、消去するPOPイメージデータをユーザーにより選択させる(ステップT12)。ユーザーにより消去するPOPイメージデータが選択されると、その選択されたPOPイメージデータを有効期限日時と共にPOPイメージファイル33aから消去して(ステップT13)、ステップT1のキー入力有無の判別処理に戻る。

【0091】また、ユーザーにより入力装置32からキー入力される指示内容を解析し(ステップT1、T2)、その指示内容が"登録"である場合は、取引処理でRAM33内のPLUファイル33bの各合計器に格納された売上データを演算する(ステップT14)。次いで、その演算結果を表示装置35に表示して、印字装置36によりレシートに印字するが(ステップT15)、上記ステップT3~ステップT9のイメージ取込処理でRAM33内のPOPイメージファイル33aにレシートに背景として印字されるべきPOPイメージデータが記憶されている場合は、その背景とするPOPイメージデータの切出し処理が行われる。

【0092】このPOPイメージデータの切出し処理では、まず、POPイメージファイル33aにレシートに背景として印字されるべきPOPイメージデータ、すなわち、上記画像データ処理装置1によるイメージ編集処理において、レシート明細印字最低行数分で割り付けられた基本台紙のイメージデータの管理テーブルが記憶装置37から読み出され、図15に示すように、縦384ドット×横448ドットのレシートイメージとして3回繰り返して表示装置35に表示される。そして、ユーザーは、この表示されたレシートイメージから背景パター 50

ンの切出し部分を、入力装置32におけるカーソルキー操作等で切出し位置を調整し、例えば、図中の斜線で示す部分を背景パターン切出し位置として決定したとすると、この背景パターンデータがPOPイメージファイル33aに記憶される。

20

【0093】そして、このPOPイメージファイル33 aに記憶された背景パターンデータのレシート内の印字位置が、上記演算結果とともに印字装置36でレシートに印字される際には、その背景パターンデータがレシー10 トの中で比較的に余白が多くなる中心部分の画像が最初に印字されるように自動的に決定される。この背景パターンにはマスクがかけられて、レシートには演算結果の印字濃度に比べて印字濃度が薄く印字される。このステップT15におけるレシートの表示及び印字処理を終了すると、ステップT1のキー入力有無の判別処理に戻る。

【0094】これらの背景パターンの印字位置の自動調整及びマスクかけは、レシートへの背景印字によって取引明細の印字内容が見にくくならないようにするための処理である。但し、最初から切出し部分に合った背景パターンの原稿イメージを読み取ってPOPイメージファイル33aに記憶している場合は、上記切出し処理は不用となる。

【0095】そして、ユーザーにより入力装置32からキー入力される指示内容を解析し(ステップT1、T2)、その指示内容が"締め"である場合は、その取引に関する締め処理を行って(ステップT16)、レシートへのPOPイメージデータの印字処理を実行する(ステップT17)。

30 【0096】このPOPイメージデータの印字処理について、図16~図30のフローチャート及び印字例に基づいて説明する。

【0097】図16において、まず、ストアカードによる締めか否かを判別する(ステップT1701)。このストアカードとは、例えば、クレジットカードである。ストアカードによる締めである場合は、RAM33内の顧客別ファイル33bに当該顧客の顧客No.が登録されているか否かを確認する(ステップT1702)。顧客No.が登録されていない場合は、図19以降のイメージデータ印字処理に移行し、顧客No.が登録されている場合は、RAM33内のPOPイメージファイル33aから取引種別POP1イメージデータを読み出し(ステップT1703)、その読み出した取引種別POP1イメージデータを、例えば、図17に示すように、レシートの取引明細の下にカード会員に応じたPOPイメージを印字する(ステップT1704)。

【0098】また、ステップT1701においてストアカードによる締めでない場合は、現金による締めであるか否かを判別する(ステップT1705)。現金による締めでない場合は、図19以降のイメージデータ印字処

7)。

理に移行し、現金による締めである場合は、RAM33 内のPOPイメージファイル33aから取引種別POP 2イメージデータを読み出し(ステップT1706)、 その読み出した取引種別POP2イメージデータを、例 えば、図18に示すように、レシートの取引明細の下に バーゲンに関するPOPを印字する(ステップT170

【0099】この取引種別に応じたPOPイメージデー タは、上記ステップT3~ステップT9のイメージ取込 処理によりサーバー20から受信してRAM33内のP OPイメージファイル33aに記憶したものである。し たがって、POS端末装置30a、30bでは、この取 引種別に応じたPOPイメージをレシートに印字させる 際には、その取引種別に応じたPOPイメージを作成す る手間を省略することができる。

【0100】次いで、図19に移行して、現在時刻が 5:00 PM以前か否かを判別し (ステップT170 8) 、現在時刻が5:00PM以前でない場合は、図2 0に示すように、POPイメージデータの印字はスキッ プして取引明細のみをレシートに印字して、図22以降 のイメージデータ印字処理に移行し、現在時刻が5:0 0 PM以前である場合は、RAM33内のPOPイメー ジファイル33aから時間帯POP1イメージデータを 読み出し(ステップT1709)、その読み出した時間 帯POP1イメージデータを、例えば、図21に示すよ うに、レシートの取引明細の下に5時以降のサービスに 関するPOPイメージを印字して(ステップT171 0)、図22以降のイメージデータ印字処理に移行す る。

【0101】この時間帯に応じたPOPイメージデータ は、上記ステップT3~ステップT9のイメージ取込処 理によりサーバー20から受信してRAM33内のPO Pイメージファイル33aに記憶したものである。した がって、POS端末装置30a、30bでは、この時間 帯に応じたPOPイメージをレシートに印字させる際に は、その時間帯に応じたPOPイメージを作成する手間 を省略することができる。

【0102】次いで、図22において、取引の際にオペ レータのキー操作によって指定される取引した客の客層 が客層1:成年か否かを判別する(ステップT171 1)。取引した客の客層が客層1:成年である場合は、 RAM33内のPOPイメージファイル33aから客層 POP1イメージデータを読み出し(ステップT171 2)、その読み出した客層POP1イメージデータを、 例えば、図23に示すように、レシートの取引明細の下 に成年に応じた広告のPOPイメージを印字して(ステ ップT1713)、図25以降のイメージデータ印字処 理に移行する。

【0103】また、ステップT1711において取引し

中学生か否かを判別する (ステップT1714)。 取引 した客層が客層2:小中学生でない場合は、図25以降 のイメージデータ印字処理に移行し、取引した客層が客 層2:小中学生である場合は、RAM33内のPOPイ メージファイル33aから客層POP2イメージデータ を読み出し(ステップT1715)、その読み出した客 層POP2イメージデータを、例えば、図24に示すよ うに、レシートの取引明細の下に小中学生に応じた広告 のPOPイメージを印字して(ステップT1716)、 10 図25以降のイメージデータ印字処理に移行する。

【0104】この客層に応じたPOPイメージデータ は、上記ステップT3~ステップT9のイメージ取込処 理によりサーバー20から受信してRAM33内のPO Pイメージファイル33aに記憶したものである。した がって、POS端末装置30a、30bでは、この客層 に応じたPOPイメージをレシートに印字させる際に は、その客層に応じたPOPイメージを作成する手間を 省略することができる。

【0105】次いで、図25において、現在曜日が木曜 20 日か否かを判別する (ステップT1717)。現在の曜 日が木曜日である場合は、RAM33内のPOPイメー ジファイル33aから曜日別POP1イメージデータを 読み出し(ステップT1718)、その読み出した曜日 別POP1イメージデータを、例えば、図26に示すよ うに、レシートの取引明細の下に木曜日の催し物に応じ たPOPイメージを印字して(ステップT1719)、 図28以降のイメージデータ印字処理に移行する。

【0106】また、ステップT1717において現在曜 日が木曜日でない場合は、RAM33内のPOPイメー 30 ジファイル33aから曜日別POP2イメージデータを 読み出し(ステップT1720)、その読み出した曜日 別POP2イメージデータを、例えば、図27に示すよ うに、レシートの取引明細の下に木曜日以外の催し物に 応じた広告のPOPイメージを印字して(ステップT1 721)、図28以降のイメージデータ印字処理に移行 する。

【0107】この曜日に応じたPOPイメージデータ は、上記ステップT3~ステップT9のイメージ取込処 理によりサーバー20から受信してRAM33内のPO 40 Pイメージファイル33aに記憶したものである。した がって、POS端末装置30a、30bでは、この曜日 に応じたPOPイメージをレシートに印字させる際に は、その曜日に応じたPOPイメージを作成する手間を 省略することができる。

【0108】次いで、図28において、取引の際に商品 属性1が登録された商品の取引の有無を確認する (ステ ップT1722)。商品属性1が登録された商品の取引 が行われていない場合は、POPイメージの印字はスキ ップしてステップT1725に移行してレシート発行処 た客層が客層1:成年でない場合は、客層が客層2:小 50 理を行って、本イメージデータ印字処理を終了する。ま

た、商品属性1が登録された商品の取引が行われていた 場合は、RAM33内のPOPイメージファイル33a から商品属性 POP1イメージデータを読み出し (ステ ップT1723)、その読み出した商品属性POP1イ メージデータを、例えば、図29に示すように、レシー トの取引明細の下に商品属性1の商品購入者に応じたP OPイメージを印字する(ステップT1724)。

【0109】また、商品属性1としてインターネットア ドレスを設定しておいて、例えば、図30に示すよう に応じたPOPイメージを印字するとともに、このPO Pイメージの下にインターネットアドレスを印字するよ うにしてもよい。

【0110】そして、レシート発行処理を行って(ステ ップT1725)、本イメージデータ印字処理を終了す る。次いで、以上のイメージデータ印字処理により図1 4のステップT17のイメージデータ印字処理を終了し て、ステップT1のキー入力有無の判別処理に戻る。

【0111】この商品属性に応じたPOPイメージデー タは、上記ステップT3~ステップT9のイメージ取込 20 装置50内部の要部構成は、上記実施の形態の図4 処理によりサーバー20から受信してRAM33内のP OPイメージファイル33aに記憶したものである。し たがって、POS端末装置30a、30bでは、この商 品属性に応じたPOPイメージをレシートに印字させる 際には、その商品属性に応じたPOPイメージを作成す る手間を省略することができる。

【0112】以上がPOS端末装置30a、30bにお けるPOS端末制御処理であり、レシートに印字するP OPイメージデータを、画像データ処理装置1で一括し て作成されてサーバー20に蓄積されたものから受信す るようにしたため、POS端末装置30a、30bで は、POPイメージデータを作成する手間を省略するこ とができ、POS端末装置30a、30bを操作するオ ペレータの作業負担を軽減して作業効率を向上させるこ とができる。

【0113】また、POS端末装置30a、30bで は、取引処理に必要なPOPイメージだけをRAM33 内のPOPイメージファイル33aに格納し、有効期限 日時が過ぎたPOPイメージデータは、サーバー20か ら新たに受信した同様のPOPイメージデータにより上 40 書きされるため、そのRAM33内のPOPイメージフ ァイル33aのメモリ容量を必要以上に備える必要がな くなり、メモリの効率的な利用を図ることができる。

【0114】なお、上記実施の形態によるPOSシステ ムでは、2台のPOS端末装置30a、30bで1台の 画像データ処理装置1を共有する場合を示したが、3台 以上もっと多くのPOS端末装置によって画像データ処 理装置1を共有するようにしてもよいことは勿論であ り、各装置間の接続形態はLANに限らず、例えば、W ANや公共の通信回線を利用したものであってもよい。

24

【0115】また、上記実施の形態では、2台のPOS 端末装置30a、30bが、LANを介して画像データ 処理装置1とサーバー20を共有して、レシートに印字 する各種POPイメージを画像データ処理装置1で一括 して作成し、その作成した各種POPイメージをサーバ -20にPOS端末装置毎に蓄積し、POS端末装置3 O a 、3 O b では、イメージデータ印字処理に際して、 取引種別、時間帯、客層、曜日あるいは商品属性等のパ ラメータに基づく各種POPイメージデータをレシート に、レシートの取引明細の下に商品属性1の商品購入者 10 に印字する場合を示したが、レシートに印字するPOP イメージの他の利用形態としては、例えば、買物に来た 客の顔画像をPOPイメージとしてレシートに印字する ようなことも考えられる。

> 【0116】この買物に来た客の顔画像をPOPイメー ジとしてレシートに印字するPOS端末装置の形態を図 31に外観図として示す。

> 【0117】図31において、POS端末装置50には カウンタ60の前に立つ客Aの顔を撮影するためのデジ タルカメラ70が取り付けられている。このPOS端末

> (a) に示したPOS端末装置30a、30bにデジタ ルカメラ70のブロックを追加した形態になるが、その 構成の図示及び説明は省略する。

【0118】このPOS端末装置50において、デジタ ルカメラ70による撮影及び撮影画像のレシートへの印 字は、オペレータBがPOS端末装置50において取引 操作をする際に、登録操作で自動的に撮影が行われ、締 め操作でその撮影画像がレシートに自動的に印字される ものとする。

【0119】このPOS端末装置50における取引処理 について図32に示すフローチャートに基づいて説明す る。

【0120】まず、ユーザーにより入力装置32からキ 一入力される指示内容を解析し(ステップT21、T2 2) 、その指示内容が"登録"である場合は、その一取 引処理が最初であるか否かを判別する(ステップT2 3)。その一取引処理が最初でない場合はステップT2 5の登録処理に移行し、その一取引処理が最初である場 合は、デジタルカメラ70により客Aの顔を撮影して、 その顔画像をRAM33内のPOPイメージファイル3 3 a に格納し (ステップT 2 4) 、その一取引処理でR AM33内のPLUファイル33bの各合計器に格納さ れた売上データを演算して登録する登録処理を実行して (ステップT25) 、ステップT21のキー入力有無の 判別処理に戻る。

【0121】また、ユーザーにより入力装置32からキ 一入力される指示内容を解析し(ステップT21、T2 2) 、その指示内容が"締め"である場合は、その取引 に関する締め処理を行って(ステップT26)、レシー 50 トへの締めデータの印字を行う (ステップ T 2 7)。 次 いで、登録処理に際して撮影された最新の客の顔画像を RAM33内のPOPイメージファイル33aから読み 出し(ステップT28)、ステップT27で締めデータ を印字したレシートにおいて、その締めデータの後に読 み出した最新の顔画像を印字して(ステップT29)、 ステップT21のキー入力有無の判別処理に戻る。

【0122】以上のように、POS端末装置50では、 デジタルカメラ70により買物に来た客の顔を取引の登 録処理に際して撮影し、その客の取引の締め処理で取引 明細を印字したレシートに撮影した顔画像を印字して発 10 じたイメージデータを受信して記憶し、この取引種別に 行するようにしたため、自分の顔画像入のレシートを買 物客に渡すことで、レシートの有効利用を図ることがで き、サービスの充実を図ることができる。

【0123】また、この場合、デジタルカメラ70によ り撮影する被写体としては、客の顔だけでなく、上記実 施の形態で示した取引種別、客層あるいは商品属性等の 各種パラメータに応じた画像を撮影し、この撮影画像を POPイメージデータとしてRAM33内のPOPイメ ージファイル33aに記憶し、この記憶したPOPイメ ージデータをレシートに印字することにより、デジタル 20 ジデータを作成する手間を省略することができる。 カメラ70を簡便な画像取込デバイスとして利用するこ とも可能である。

[0124]

【発明の効果】請求項1記載の発明のデータ処理装置に よれば、データ処理装置内では必要なイメージデータだ けを他装置から受信して記憶して入力データと共に記録 用紙に印字することができ、イメージデータを記憶する メモリ容量を低減でき、イメージデータを作成する手間 を省略することができる。

【0125】請求項2記載の発明のデータ処理装置によ れば、このデータ処理装置で編集されたイメージデータ を複数の他装置で共有することができ、他装置間でイメ ージデータの有効利用を図ることができる。

【0126】請求項3記載の発明のデータ処理装置によ れば、画像処理装置で作成されたイメージデータを複数 の端末装置で共有でき、また、画像処理装置では端末装 置毎にイメージデータを作成して各端末装置に対して伝 送することができ、また、端末装置では必要なイメージ データだけを記憶して入力データの印字の際に利用する ことができる。その結果、例えば、POSシステムにお 40 いて複数のPOS端末装置が個々にレシートに印字する POPイメージを作成する手間を省略することができ、 オペレータの作業負担を低減することができる。

【0127】請求項4記載の発明のデータ処理装置によ れば、画像処理装置で作成されたイメージデータを蓄積 装置に蓄積して複数の端末装置で共有でき、また、画像 処理装置では端末装置毎にイメージデータを作成して蓄 積装置を介して各端末装置に対して伝送することがで き、また、端末装置では必要なイメージデータだけを蓄 用することができる。その結果、例えば、POSシステ ムにおいて通信網を介して接続された複数のPOS端末 装置が、POPイメージデータを記憶するメモリ容量を 低減してシステムコストを低減できるとともに、個々に レシートに印字するPOPイメージを作成する手間を省 略することができ、POS端末装置におけるオペレータ

26

の作業負担を低減することができる。

【0128】請求項5記載の発明のデータ処理装置によ れば、画像処理装置あるいは蓄積装置から取引種別に応 応じたイメージデータを入力データと共に記録用紙に印 字することができ、端末装置において取引種別に応じた イメージデータを作成する手間を省略することができ る。

【0129】請求項6記載の発明のデータ処理装置によ れば、画像処理装置あるいは蓄積装置から時間帯に応じ たイメージデータを受信して記憶し、この時間帯に応じ たイメージデータを入力データと共に記録用紙に印字す ることができ、端末装置において時間帯に応じたイメー

【0130】請求項7記載の発明のデータ処理装置によ れば、画像処理装置あるいは蓄積装置から客層に応じた イメージデータを受信して記憶し、この客層に応じたイ メージデータを入力データと共に記録用紙に印字するこ とができ、端末装置において客層に応じたイメージデー タを作成する手間を省略することができる。

【0131】請求項8記載の発明のデータ処理装置によ れば、画像処理装置あるいは蓄積装置から曜日に応じた イメージデータを受信して記憶し、この曜日に応じたイ メージデータを入力データと共に記録用紙に印字するこ とができ、端末装置において曜日に応じたイメージデー タを作成する手間を省略することができる。

【0132】請求項9記載の発明のデータ処理装置によ れば、画像処理装置あるいは蓄積装置から商品属性に応 じたイメージデータを受信して記憶し、この商品属性に 応じたイメージデータを入力データと共に記録用紙に印 字することができ、端末装置において商品属性に応じた イメージデータを作成する手間を省略することができ

【0133】請求項10記載の発明のデータ処理装置に よれば、例えば、POS端末装置において撮影手段(例 えば、デジタルカメラ)により買物に来た客の顔を取引 の登録処理に際して撮影し、その客の取引の締め処理で 取引明細を印字したレシートに撮影した顔画像を印字し て発行するようにして、自分の顔画像入のレシートを買 物客に渡すことで、レシートの有効利用を図ることがで き、サービスの充実を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のデータ処理装置を適用した一実施の形 積装置から受信して記憶して入力データの印字の際に利 50 態のPOSシステムのシステム構成を示す図。

【図2】図1の画像データ処理装置1の要部構成を示す ブロック図。

【図3】図1のサーバー20の要部構成を示すブロック図。

【図4】 (a) は図1のPOS端末装置の要部構成を示すプロック図、(b) は (a) のRAM33内のメモリ構成を示す図。

【図5】図2の画像データ処理装置1により実行される イメージデータ処理のフローチャート及び図3のサーバ -20により実行されるイメージデータ授受/蓄積処理 10 のフローチャート。

【図6】図5のイメージ編集処理のフローチャート。

【図7】図6に続くイメージ編集処理のフローチャート。

【図8】図6のイメージ編集処理において読み出される 基本設定イメージデータの一例を示す図。

【図9】図6のイメージ編集処理において編集対象とし て指定された原稿イメージデータの一例を示す図。

【図10】図6のイメージ編集処理において基本台紙に 合成された編集イメージデータの一例を示す図。

【図11】図6のイメージ編集処理において繰返し数n =3に応じて作成された基本台紙イメージを示す図。

【図12】図6のイメージ編集処理において繰返し数n=3に応じて均等割付されたイメージデータを示す図。

【図13】図7のイメージ編集処理において展開された イメージデータが表示画面範囲内で編集処理される状態 を示す図。

【図14】図4のPOS端末装置30により実行される POS端末制御処理のフローチャート。

【図15】図14の売上演算結果がレシートに印字され 30 る際に背景に印字される背景パターンの切出し状態を示す図。

【図16】図14のイメージデータ印字処理を示すフロ ーチャート。

【図17】図16のイメージデータ印字処理において取引種別POP1に対応するPOPイメージを印字したレシートの一例を示す図。

【図18】図16のイメージデータ印字処理において取引種別POP2に対応するPOPイメージを印字したレシートの一例を示す図。

【図19】図16に続くイメージデータ印字処理を示す フローチャート。

【図20】図19のイメージデータ印字処理において時間帯POPイメージをスキップして印字したレシートの一例を示す図。

【図21】図19のイメージデータ印字処理において時間帯POPイメージを印字したレシートの一例を示す

【図22】図19に続くイメージデータ印字処理を示す

フローチャート。

【図23】図22のイメージデータ印字処理において客層POP1イメージを印字したレシートの一例を示す図。

28

【図24】図22のイメージデータ印字処理において客層POP2イメージを印字したレシートの一例を示す

【図25】図22に続くイメージデータ印字処理を示す フローチャート。

【図26】図25のイメージデータ印字処理において曜 日別POP1イメージを印字したレシートの一例を示す

【図27】図25のイメージデータ印字処理において曜日別POP2イメージを印字したレシートの一例を示す図。

【図28】図25に続くイメージデータ印字処理を示すフローチャート。

【図29】図28のイメージデータ印字処理において商 品属性POP1イメージを印字したレシートの一例を示 20 す図。

【図30】図28のイメージデータ印字処理においてインターネットアドレスが設定された商品属性POP1イメージを印字したレシートの一例を示す図。

【図31】本発明のデータ処理装置を適用したその他の 実施の形態のPOS端末装置50の外観を示す図。

【図32】図31のPOS端末装置50により実行されるPOS端末制御処理のフローチャート。

【図33】従来のイメージスキャナが接続されたECRの一例を示す図。

) 【符号の説明】

1 画像データ処理装置

2, 21, 31 CPU

3、22、32 入力装置

4, 23, 33 RAM

4 a 読み取りデータメモリ

4 b 作成データメモリ

5 イメージリーダー

6、24、35 表示装置

7、25、36 印字装置

40 8、26、37 記憶装置

9、27、38 記憶媒体

10、28、39 バス

20 サーバー


30 POS端末装置


33a POPイメージファイル


33b 顧客別ファイル


33c PLUファイル


34 ドロア

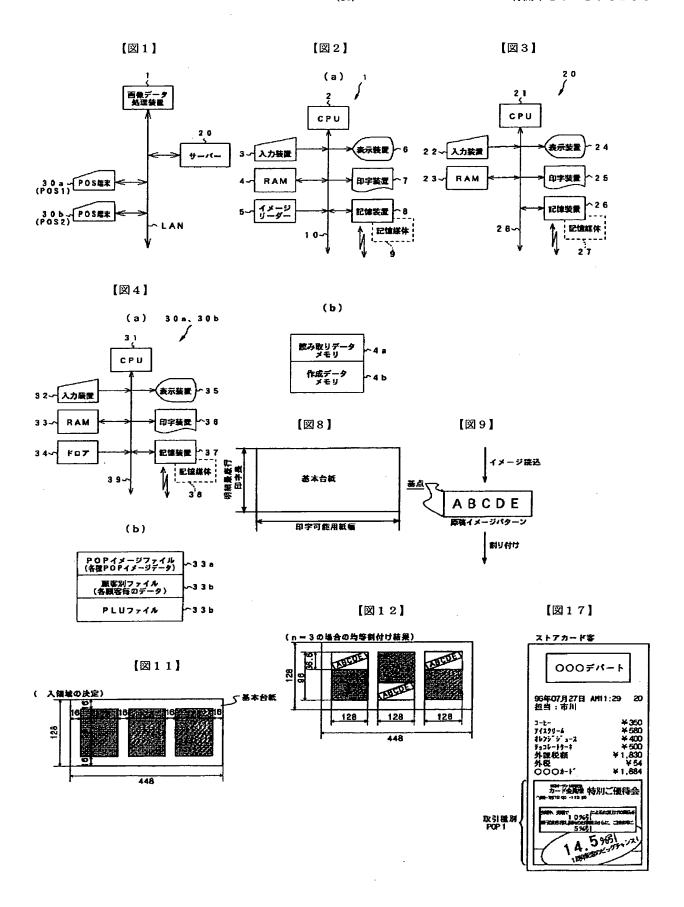


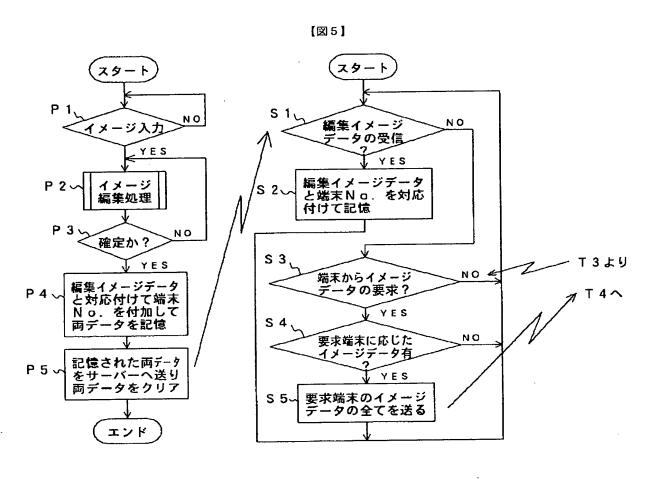

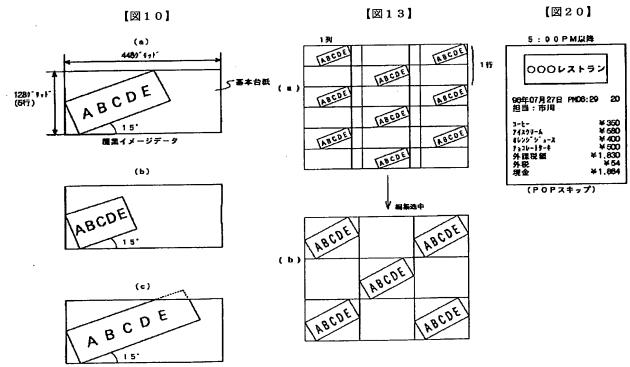


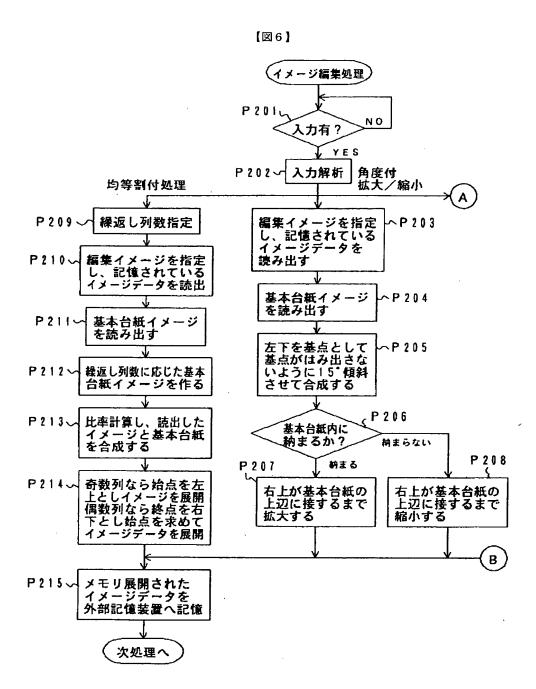





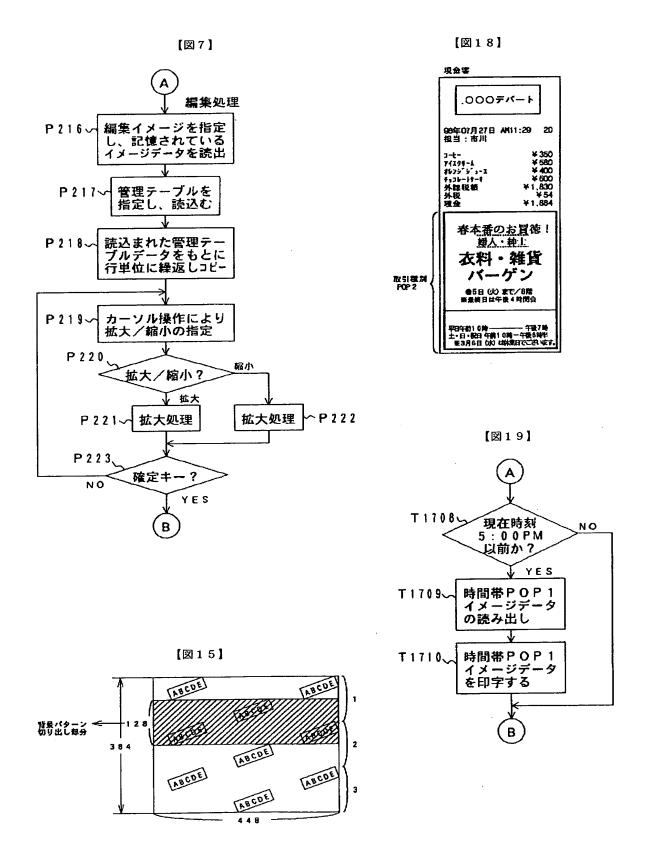


【図14】

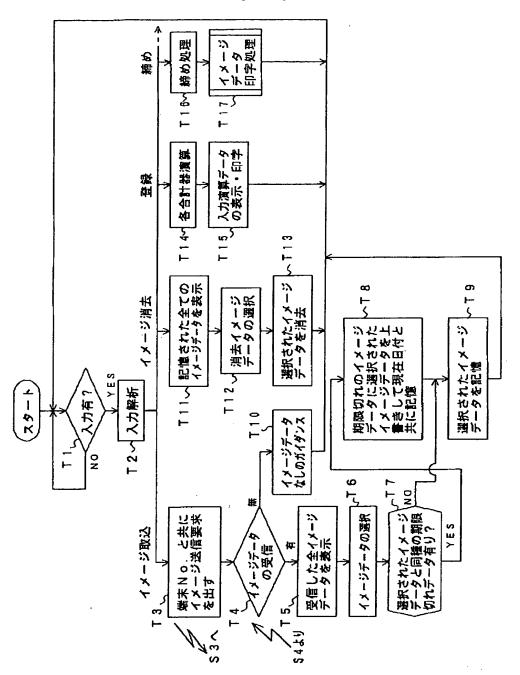

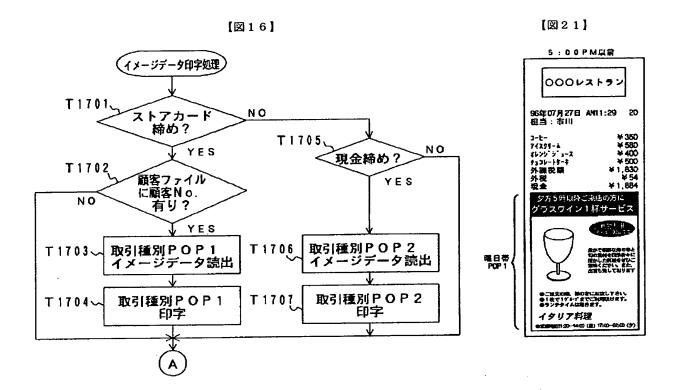


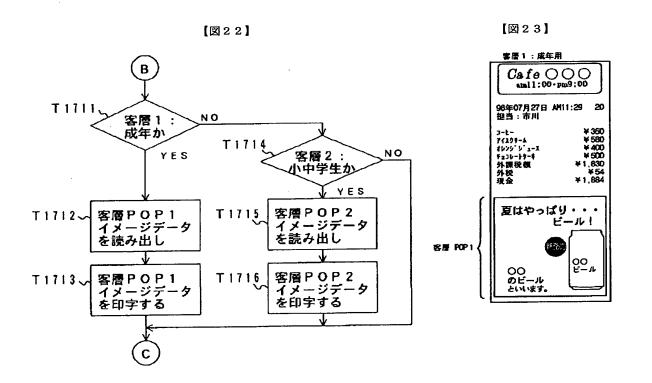

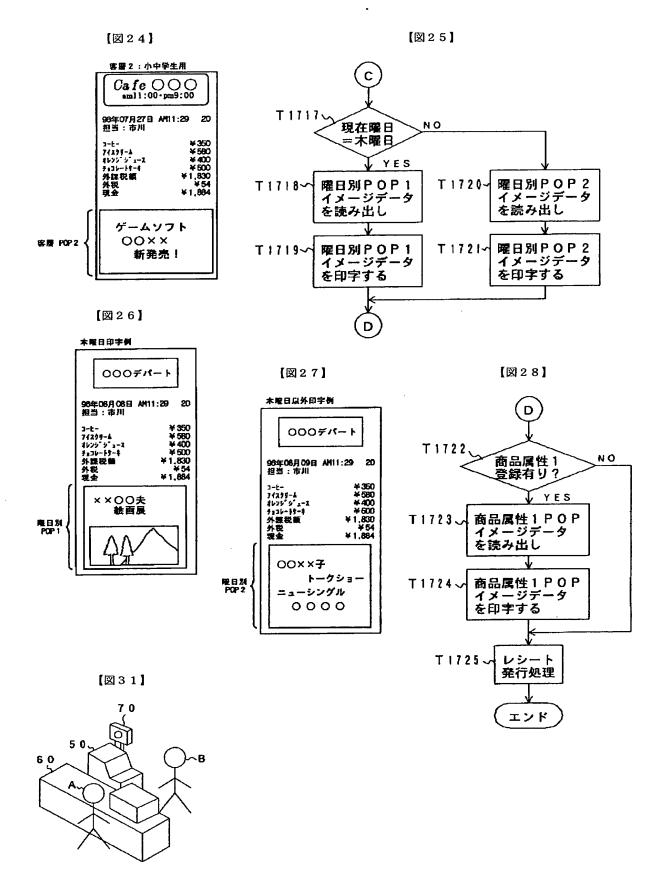

【図30】 【図29】 **商品戻性"1"購入者へのPOP** Cafe O O O O aml 1:00 pm9:00 Cafe OO OO O 96年07月27日 AM11:29 20 担当:市川 96年07月27日 AM11:29 担当:市川 コーヒ-アイスナリーA キレンジ・ジ・ュース ナリコレートナーキ 外線設 外級 現金 ¥350 ¥580 ¥400 ¥600 ¥1,830 ¥54 ¥1,884 コーヒー アイスフリーム ギレフシ・シ・ュース チョコレードセーキ 外球役割 外税 現金 ¥ 350 ¥ 580 ¥ 400 ¥ 500 ¥1,830 ¥54 ¥1,884 に新し、仲間を放送した ・・・ちょっと大人の味です。 POPイメージ 商品原性 POP1印字 URL:http://www.000.co.jp

[図32]

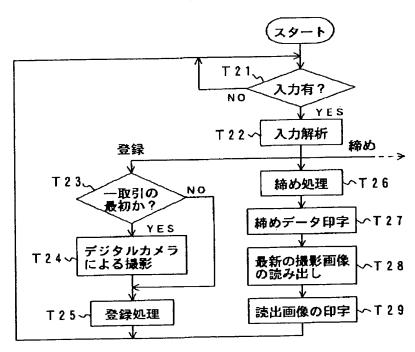

フロントページの続き

(72)発明者 植木 浩史

東京都羽村市栄町3丁目2番1号 カシオ 計算機株式会社羽村技術センター内 . .